

## Røgudluftning/komfortventilation



### Vinduesåbner til enkeltvindue

Supermaster er en støjsvag elektrisk kædemotor indbygget i et støbt aluminiumshus med justerbart endestop. velegnet til åbning af facadevinduer / lemme. Med sin slanke udformning er Supermaster velegnet til glas-konstruktioner.

Et stort udvalg af udstyr åbner mulighed for anvendelse inden for en lang række områder.

Supermaster kan arbejde ved 230 eller 24 volt. med åbnings-længde på 450, 600 eller 800 mm (1000mm)

Supermaster400kan parallelkobles

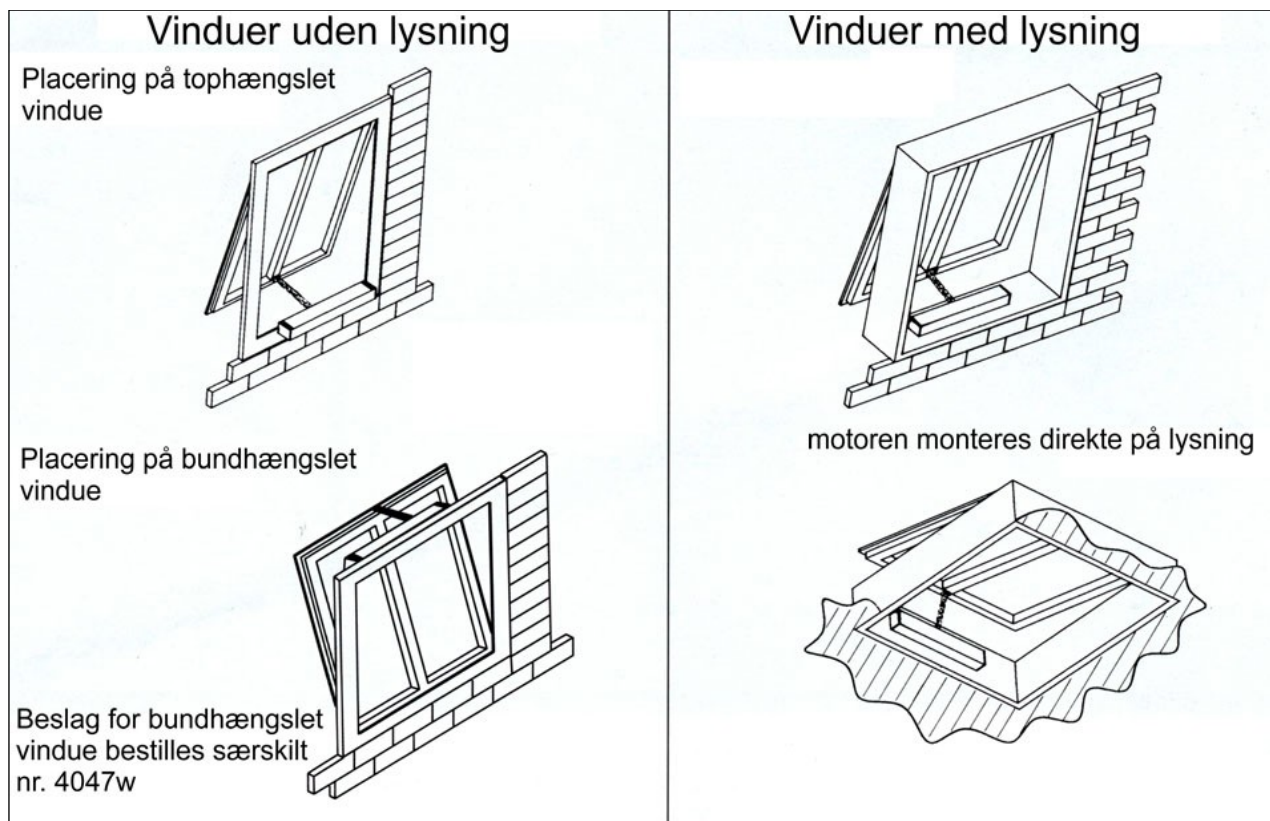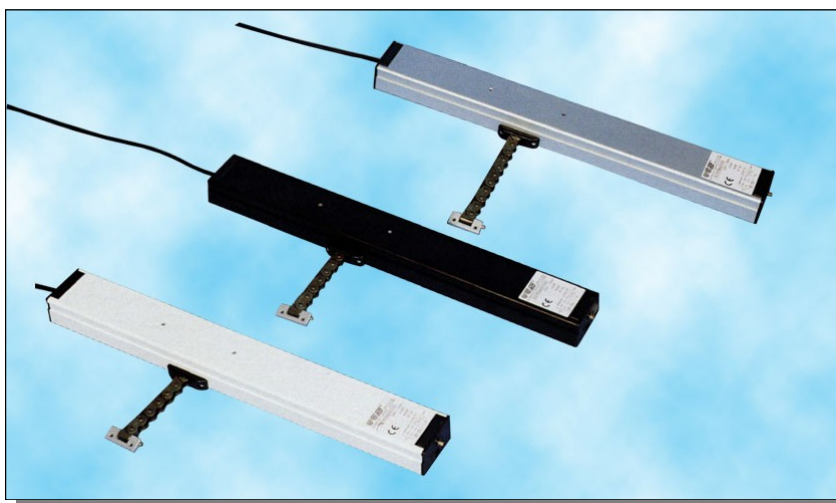


## Tekniske data: Supermaster



Fugtisolation	IP 20/F
Spænding:	230 V a.c. 50 Hz
Strøm:	0,8 A
Effekt:	190 W
Spænding:	24 V d.c.
Strøm:	2,0 A
Effekt:	48 W
Trykkraft:	400 N ( 40 kg ) (800mm 300N)
Trækkraft:	400 N ( 40 kg )
Åbne/lukkehastighed	20 mm/s
Åbne/lukkelængde	450, 600 eller 800 mm (1000mm)
Parallelkobles:	Ja

## Vedligehold:

- Normalt ingen vedligehold, dog ved belastede placeringer, (meget støv eller saltholdige områder), kan kæden smøres med

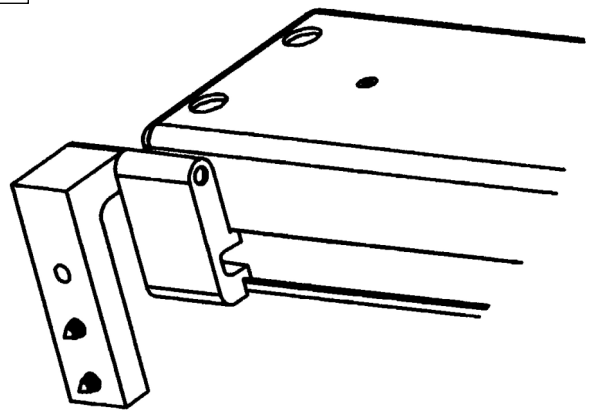

PHJ/UNK-SM-400 kan udstyres med vippebeslag er aktuelt ved vindueshøjder under 1200mm.

